


MERCOTAC serie 205

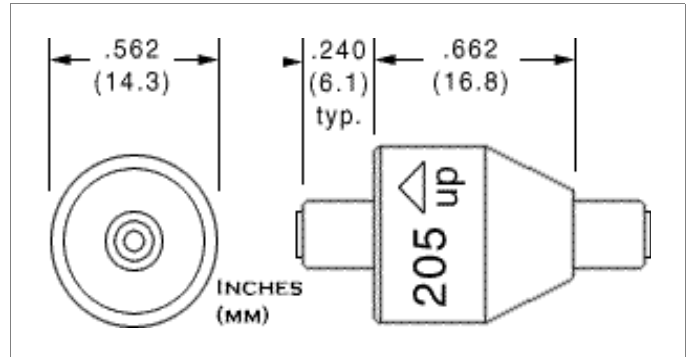

Disponibile modello ad alta velocità (205-H)

Disponibile modello bassa coppia/bassa temperatura (205-L)

Il Mercotac 205 è ideale per le applicazioni a 2 vie, come termocoppie, strain gages, apparecchiature di test, sensore delle pale delle turbine eoliche grazie alla sua compattezza, alla alta qualità del segnale, bassa coppia di rotazione.

Modello	Nr. vie	Tension e AC/DC	Portata A @240Vac	Freq. Max MHz	Resistenza contatto m Ω	RPM max	Temp. Max/Min °C	Coppia rotazione (gm-cm)	Resistenza isolamento M Ω
205	2	0-250	4	200	< 1	2000	60/7	75	> 25
205-L						1200	60/-29	20	
205-H						3600	60/7	35	

"L" desinenza che indica bassa coppia e bassa temperatura

"H" desinenza che indica alta velocità di rotazione